


italtecnica
BRIO

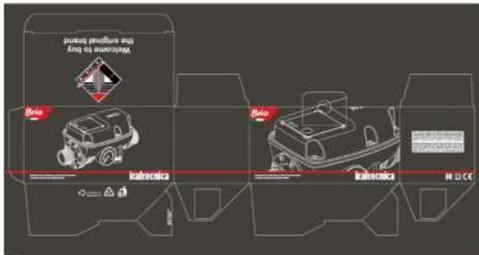


**ПРОСТОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ОБРАТНОГО КЛАПАНА
МИНИМАЛЬНЫЙ ПОТОК 2.5 Л/МИН**

| AUTORESET | | |
|-----------|---------|---|
| TEST N° | STOP |  |
| | | |
| 02 | 10 min. | |
| 03 | 20 min. | |
| 04 | 40 min. | |
| 05 | 60 min. | |
| 06 | 60 min. | |
| 07 | 60 min. | |
| 08 | 60 min. | |
| 09 | 60 min. | |
| 10 | 60 min. | |

**ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫЙ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЗАПУСК**

**ФУНКЦИЯ ПРЕДОТВРАЩАЮЩАЯ
ЗАКЛИНИВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ
ЧАСТЕЙ, КОГДА НАСОС НЕ
ЭКСПЛУАТИРУЕТСЯ В ТЕЧЕНИИ
24 ЧАСОВ**




**СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КЛЕММЫ
В КОМПЛЕКТЕ**

**ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ
ВКЛЮЧЕНИЯ НАСОСА 1 - 3,5атм.**

МАКС. ТОК - 12А

**ФИТИНГИ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА
В КОМПЛЕКТЕ(КАК ДОП. ОПЦИЯ)**

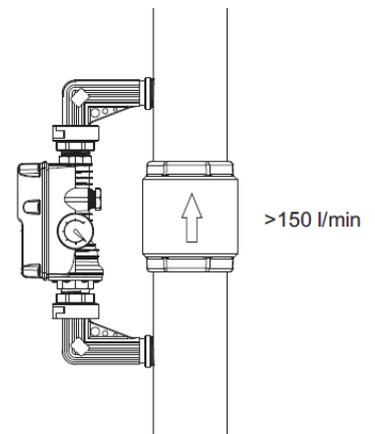

**УСТАНОВКА С БАЙПАСОМ ДЛЯ
ВЫСОКОГО РАСХОДА ВОДЫ**